




PUERTAS ACORAZADAS PARA CHALETES

CATALOGO ALKOR-1
2022

PUERTAS ACORAZADAS DE CHALET ALKOR-1 EXTERIOR



MARCO DE ACERO DE 50X20x2 MM



MIRILLA TELESCÓPICA

LLAMADOR EXTERIOR


CIERRE SUPERIOR DE ACERO DE 13 MM




PREMARCO DE MADERA



SISTEMA DE COLOCACIÓN

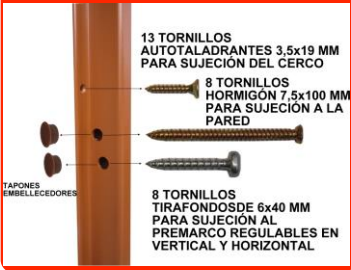


CERCO DE ALUMINIO

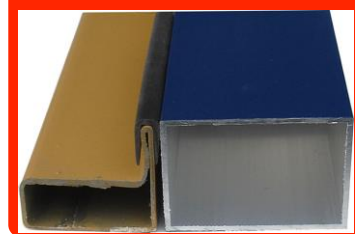

JAMBA DE ALUMINIO

TIRADOR

CIERRE INFERIOR DE ACERO DE 13MM

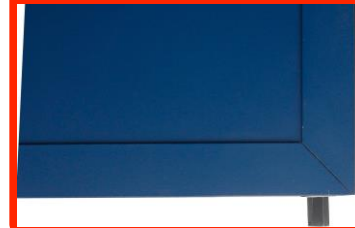

SOLERA DE ALUMINIO

PANEL DE ALUMINIO

4 PIVOTES ANTIPALANCA



PUERTAS ACORAZADAS DE CHALET ALKOR-1 INTERIOR



CERRADURAS DE ALKOR-1 SECUREMME 1 CILINDRO

SECUREMME 1100



Cerradura de 1 cilindro de perfil europeo

Cerradura antipalanca

Cerradura de 4 vueltas

4 bulones de 18 mm

Fallebas de cierre superior e inferior de 14 mm

Recorrido bulones 40 mm

El resbalón se bloquea después de dar la primera vuelta, lo que impide que se accione con la manilla

Escudo protector de cilindro cerrado antiextracción y antitaladro de carbonitrurado de 60 HRC certificado según norma ENV 1906-2003 clase 4

Cerradura certificada según norma UNI ENV 12209:2005 clase 7

ACABADOS ESCUDO EXTERIOR



LB
Latón brillo



CB
Cromo brillo



CS
Cromo satinado



AO
Aluminio oro



AP
Aluminio plata



AB
Aluminio bronce



AN
Aluminio negro

CILINDROS SECUREMME

EVO K22 1 CILINDRO

CILINDRO SECUREMME EVO K22

EVO K22



1. Llave con perfil registrado que garantiza una mayor seguridad contra la duplicación ilícita de la llave

2. Pernos antitaladro en el cuerpo del rotor

3. Sistema antirotura controlada: ante intento de intrusión la ranura del cilindro favorece una rotura controlada, evitando el acceso a la cerradura. Después de la rotura se puede seguir usando la llave

4. Posición de la leva en reposo a 30°, lo que obstaculiza el intento de extracción

5. Pitón de diseño unico ANTIBUMPING

6. Resistente al PICKING: técnica de intrusión basada en la manipulación ilícita del cilindro con ganzúa u otras herramientas que intentan descodificar la llave

7. Certificado por el organismo autorizado INSTITUTO GIORDANO según norma UNI EN 1303



5 llaves que se entregan precintadas



Llave de instalación que queda inutilizable con el primer uso de las llaves del cliente



Tarjeta de propiedad numerada
Duplicación de llave protegida presentando tarjeta en centro autorizado

CERRADURAS DE ALKOR-1

MOTTURA 2 CILINDROS

MOTTURA 1200



Cerradura de 2 cilindros de perfil europeo

Cerradura antipalanca

Cerradura autoblocante ante intento de extracción o rotura del cilindro

Cerradura de 2 vueltas en cilindro superior

Cerradura de 1 vuelta en cilindro inferior

4 bulones de 18 mm con el cilindro superior

1 bulón de 18 mm con cilindro inferior

Fallebas de cierre superior e inferior de 14 mm

Recorrido bulones cilindro superior 30 mm

Recorrido bulones cilindro inferior 20 mm

El cilindro superior se bloquea con el accionamiento del cilindro inferior

El resbalón se bloquea después de dar la primera vuelta, lo que impide que se accione con la manilla

Escudo protector de cilindro cerrado antiextracción y antitaladro de carbonitrurato de 60 HRC certificado según norma ENV 1906-2003 clase 4

Cerradura certificada según norma UNI ENV 12209

ACABADOS ESCUDO EXTERIOR



LB
Latón brillo



CB
Cromo brillo



CS
Cromo satinado



AO
Aluminio oro



AP
Aluminio plata



AB
Aluminio bronce




AN
Aluminio negro

CILINDROS SECUREMME EVO K22 2 CILINDROS

CILINDRO SECUREMME EVO K22

EVO K22



1. Llave con perfil registrado que garantiza una mayor seguridad contra la duplicación ilícita de la llave.
2. Pernos antitaladro en el cuerpo del rotor
3. Sistema antirrotura controlada: ante intento de intrusión la ranura del cilindro favorece una rotura controlada, evitando el acceso a la cerradura. Después de la rotura se puede seguir usando la llave.
4. Posición de la leva en reposo a 30°, lo que obstaculiza el intento de extracción
5. Pitón de diseño único ANTIBUMPING
6. Resistente al PICKING: técnica de intrusión basada en la manipulación ilícita del cilindro con ganzúa u otras herramientas que intentan descodificar la llave.
7. Certificado por el organismo autorizado INSTITUTO GIORDANO según norma UNI EN 1303

CILINDROS CON LLAVES IGUALES



5 llaves de cliente que se entregan precintadas que abren los 2 cilindros



Llave de instalación que queda inutilizada con el primer uso de las llaves del cliente



Tarjeta de propiedad numerada.
Duplicación de llave protegida presentando tarjeta en centro autorizado

CILINDROS CON LLAVES IGUALES Y SERVICIO



5 llaves de cliente que se entregan precintadas que abren los 2 cilindros



Llave de instalación que queda inutilizada con el primer uso de las llaves del cliente



Tarjeta de propiedad numerada.
Duplicación de llave protegida presentando tarjeta en centro autorizado



3 llaves de servicio que sólo abren el cilindro superior



COLUNGA
SISTEMAS ACORAZADOS S.L.
B-74275553

Polígono Las Vías Nº 27
33199 - Meres - Siero
Asturias-España
Tel : 0034-985 793 467
Fax : 0034-984 245 557
Web : www.colunga.info
E-mail: info@colunga.info

DISTRIBUIDOR:

--