




PUERTAS ACORAZADAS PARA PISOS


**CATALOGO COLUNGA-2
2022**

PUERTAS ACORAZADAS DE PISO **COLUNGA-2 EXTERIOR**

MARCO DE ACERO DE 45X20x1,5 MM



OPCIONAL MARCO DE ACERO DE 50X20x2 MM



SISTEMA DE COLOCACIÓN



4 PIVOTES ANTIPALANCA



MIRILLA TELESCÓPICA



PREMARCO DE MADERA



CERCO DE MADERA



JAMBA DE MADERA

TIRADOR

SOLERA DE MADERA

TABLERO DE MADERA

PUERTAS ACORAZADAS DE PISO 3 BISAGRAS

COLUNGA-2 INTERIOR



JAMBA DE MADERA

MANILLA

HOJA DE ACERO CON CHAPA DE 0,8 MM Y 3 TUBOS VERTICALES Y 6 TUBOS HORIZONTALES DE 40X30X1,5MM



2 BISAGRAS DE ACERO DE 140X22MM SOLDADAS



3 BISAGRAS OPCIONAL

AISLANTE POLIESTIRENO



CORTAVIENTOS AUTOMÁTICO



TABLERO DE MADERA

CUBREBISAGRAS DE PVC



COLUNGA[®]
Puertas Acorazadas

ALKOR  **SYSTEM**
sistema patentado

Acorazadas aluminio / madera

CERRADURAS COLUNGA-2

MOTTURA 2100

MOTTURA 2100



Cerradura de 1 cilindro de perfil europeo

Cerradura antipalanca

Cerradura de 2 vueltas

Cerradura autobloqueante ante intento de extracción o rotura del cilindro

8 bulones de 18 mm

Recorrido de bulones 30 mm

El resbalón se bloquea después de dar la primera vuelta, lo que impide que se accione la manilla

Escudo protector del cilindro de acero con bolas de acero protegiendo el frente del cilindro y tornillos de sujeción antiextracción de acero de alta dureza.

ACABADOS ESCUDO EXTERIOR



LB
Latón brillo



CB
Cromo brillo



CS
Cromo satinado



AP
Aluminio plata



AB
Aluminio bronce



AN
Aluminio negro

CILINDROS MOTTURA CHAMPIONS C10 1 CILINDRO

CILINDRO CHAMPIONS C10



1. Llave con perfil patentado MM que garantiza una mayor seguridad contra la duplicación ilícita de la llave.
2. Dos pernios de control en perfil superior y dos pernios de control en perfil inferior
3. Cuerpo y rotor dotados de dispositivos anti taladro de gran dureza.
4. Pernos y contrapitones con moldeado anti ganzúa en acero templado.
5. Posición de la leva en reposo a 30° lo que obstaculiza el intento de extracción
6. Sistema anti rotura controlada : ante intento intrusión la ranura del cilindro favorece una rotura controlada evitando el acceso a la cerradura. Después de la rotura se puede seguir usando la llave.
7. Resistente al BUMPING Y AL PICKING: son 2 técnicas de intrusión basadas en la manipulación ilícita del cilindro con ganzúa u otras herramientas que intentan descodificar la llave.
8. Certificado por el organismo autorizado ICIM según norma UNI EN 1303



5 llaves de cliente que se entregan precintadas



Llave de instalación que queda inutilizable con el primer uso de las llaves del cliente



Tarjeta de propiedad numerada con duplicación libre.

CERRADURAS COLUNGA-2

MOTTURA 2200

MOTTURA 2200



Cerradura de 2 cilindros de perfil europeo

Cerradura antipalanca

Cerradura autoblocante ante intento de extracción o rotura del cilindro

Cerradura de 2 vueltas en cilindro superior

Cerradura de 1 vuelta en cilindro inferior

8 bulones de 18 mm con el cilindro superior

1 bulón de 18 mm con cilindro inferior

Recorrido bulones cilindro superior 30 mm


Recorrido bulón cilindro inferior 20 mm

El resbalón se bloquea después de dar la primera vuelta, lo que impide que se accione con la manilla

El cilindro superior se bloquea con el accionamiento del cilindro inferior

Escudos protectores de los cilindros de acero con bolas de acero protegiendo el frente del cilindro y tornillos de sujeción antiextracción de acero de alta dureza.

ACABADOS ESCUDO EXTERIOR

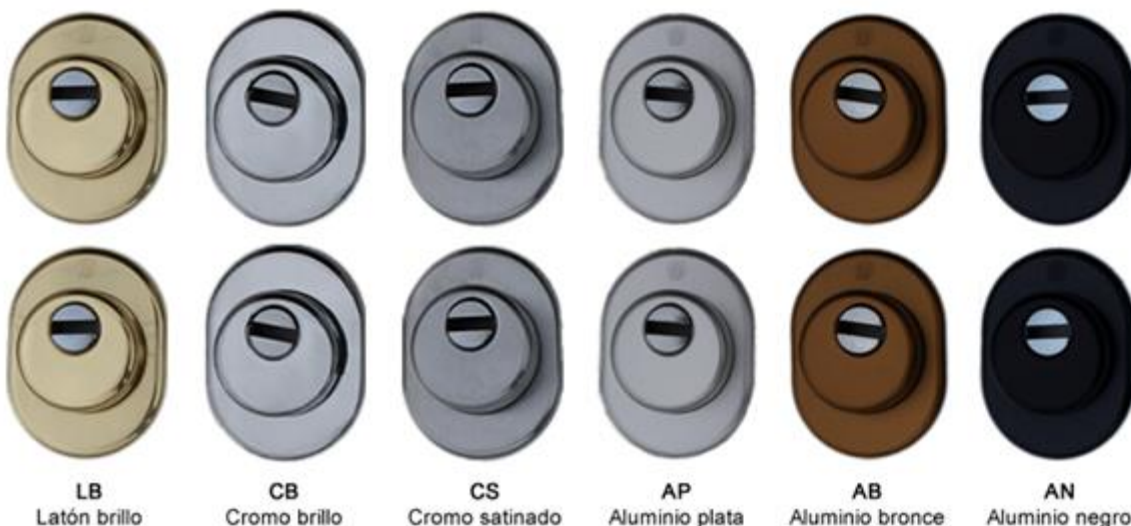

LB
Latón brillo

CB
Cromo brillo

CS
Cromo satinado

AP
Aluminio plata

AB
Aluminio bronce

AN
Aluminio negro

CILINDROS MOTTURA CHAMPIONS C10 2 CILINDROS

CILINDRO CHAMPIONS C10



1. Llave con perfil patentado MM que garantiza una mayor seguridad contra la duplicación ilícita de la llave.
2. Dos pernios de control en perfil superior y dos pernios de control en perfil inferior
3. Cuerpo y rotor dotados de dispositivos anti taladro de gran dureza.
4. Pernos y contrapitones con moldeado anti ganzúa en acero templado.
5. Posición de la leva en reposo a 30° lo que obstaculiza el intento de extracción.
6. Sistema anti rotura controlada : ante intento intrusión la ranura del cilindro favorece una rotura controlada evitando el acceso a la cerradura. Después de la rotura se puede seguir usando la llave.
7. Resistente al BUMPING Y AL PICKING: son 2 técnicas de intrusión basadas en la manipulación ilícita del cilindro con ganzúa u otras herramientas que intentan descodificar la llave.
8. Certificado por el organismo autorizado ICIM según norma UNI EN 1303.



CILINDROS CON LLAVES IGUALES



5 llaves de cliente que se entregan precintadas que abren los 2 cilindros



Llave de instalación que queda inutilizable con el primer uso de las llaves del cliente



Tarjeta de propiedad numerada con duplicación libre.

CILINDROS CON LLAVE DE SERVICIO



5 llaves de cliente que se entregan precintadas que abren los 2 cilindros



2 llaves de servicio que solo abren el cilindro superior

Llave de instalación que queda inutilizable con el primer uso de las llaves del cliente



Tarjeta de propiedad numerada con duplicación libre.



COLUNGA
SISTEMAS ACORAZADOS S.L.
B-74275553

Polígono Las Vías Nº 27
33199 - Meres - Siero
Asturias-España
Tel : 0034-985 793 467
Fax : 0034-984 245 557
Web : www.colunga.info
E-mail: info@colunga.info

DISTRIBUIDOR:

--