



# **PUERTAS ACORAZADAS PARA CHALETS**

**CATÁLOGO ALKOR-5**

**2024**

# Notificación de Ensayos

<b>EMPRESA</b>	COLUNGA PUERTAS ACORAZADAS
<b>DIRECCIÓN</b>	Pol. Las vías, 27 33199 MERES. SIERO (ASTURIAS)
<b>Nº INFORME ASOCIADO</b>	088050-002

## Identificación

Puerta de seguridad de referencia:

**“ALKOR-5”**

Este documento está basado en el informe de evaluación técnica de la puerta de seguridad, clasificada según la UNE EN 1627 a clase 5 en el expediente 088050-002 de Tecnalía en 18/12/2020.

**Clasificación (UNE-EN 1627:2011) CLASE 5**

**Fecha de emisión 23.06.2021**


Este documento es el resumen de los datos incluidos en el Informe de evaluación técnica nº 088050-002. La información completa de la puerta, queda recogida en el informe mencionado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.

tecnalia Inspiring Business

Firmado digitalmente por: FELIX  
ASTORKIA SALEGI  
Fecha y hora: 23.06.2021 13:28:54  
Fdo: Felix Astorkia  
Resp. Técnico de Acreditación

PUERTAS ACORAZADAS DE CHALET ALKOR-5 EXTERIOR

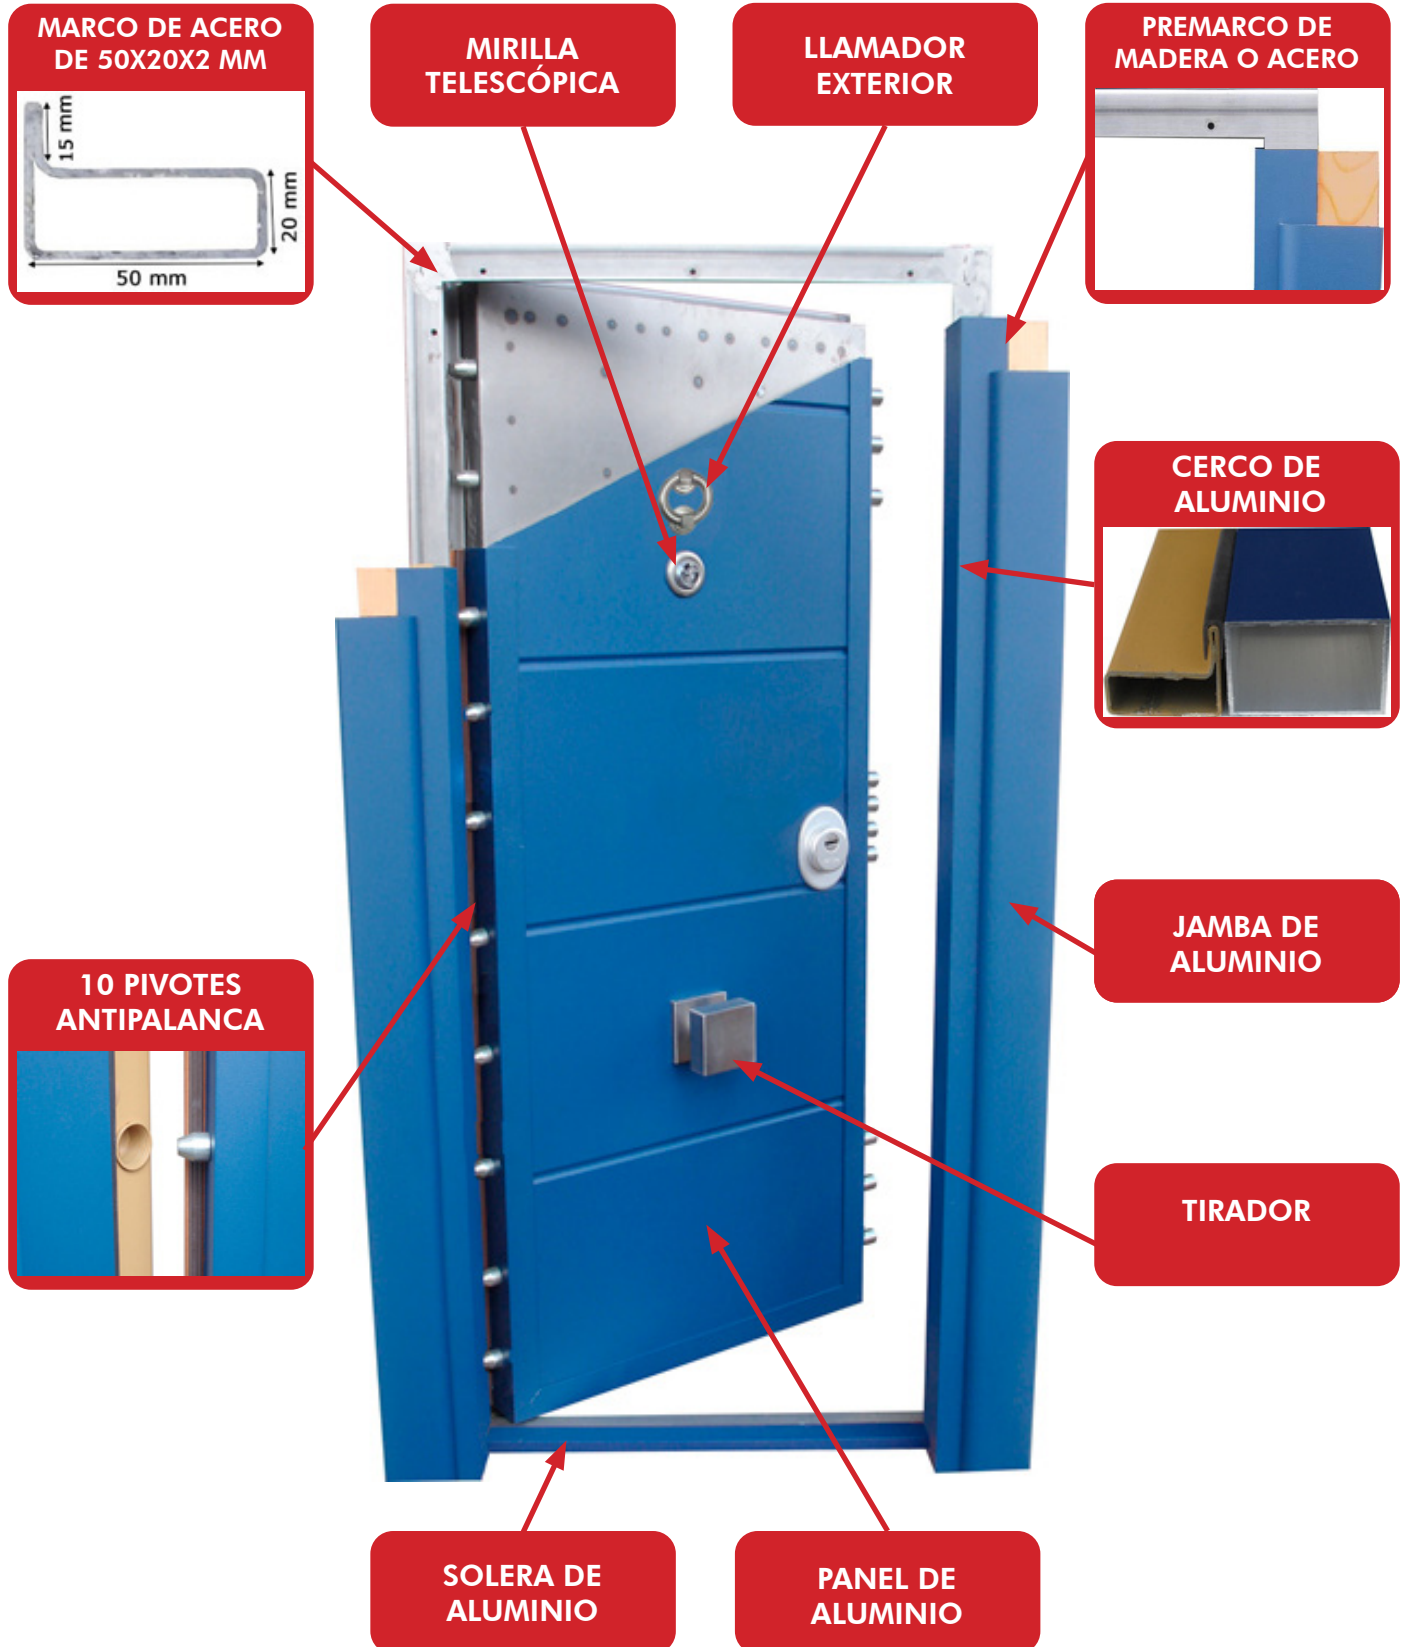

PUERTAS ACORAZADAS DE CHALET **ALKOR-5 INTERIOR**



PUERTAS ACORAZADAS DE CHALET **CERRADURA 1 CILINDRO**

**MOTTURA 5100**



- Cerradura de 1 cilindro de perfil europeo
- Cerradura antipalanca
- Cerradura autobloqueante ante intento de extracción o rotura del cilindro
- Cerradura de 2 vueltas
- Chapa de manganeso de 2 mm soldada protectora de cerradura
- 10 bulones de 18 mm
- Recorrido bulones 30 mm
- El resbalón se bloquea después de dar la primera vuelta, lo que impide que se accione la manilla
- Escudo protector del cilindro DISEC DIAMOND CLS5 antitaladro y anticorte con diamante
- Cerradura certificada según norma UNI ENV 12209

**ACABADOS DEL ESCUDO**



**LB**  
Latón Brillo



**CB**  
Cromo Brillo



**CS**  
Cromo Satinado



**AB**  
Aluminio Bronce

**CILINDRO CHAMPIONS C43PLUS**



1. Llave con perfil patentado MM que garantiza una mayor seguridad contra la duplicación ilícita de la llave.
2. Pernos con perfil moldeado en EJE que en caso de BUMPING o PICKING bloquea de modo irreversible el cilindro impidiendo la apertura.
3. Cuerpo y rotor dotados de dispositivos anti taladro de gran dureza.
4. Pernos y contrapitones con moldeado anti ganzúa en acero templado.
5. Posición de la leva en reposo a 30° lo que obstaculiza el intento de extracción
6. Sistema anti rotura controlada: ante intento intrusión la ranura del cilindro favorece una rotura controlada evitando el acceso a la cerradura. Después de la rotura se puede seguir usando la llave.
7. Resistente al BUMPING Y AL PICKING: son 2 técnicas de intrusión basadas en la manipulación ilícita del cilindro con ganzúa u otras herramientas que intentan descodificar la llave.
8. Resistente al TRACING: el cifrado está protegido contra la técnica de IMPRESIÓN de la llave, en caso de llave falsificada el cilindro se bloquea irreversiblemente impidiendo la apertura.
9. Doble sistema de cifrado mecánico : uno con pernos a muelle y otro combinando perno coaxial giratorio sobre curva desmodrónica.
10. Certificado por el organismo autorizado ICIM según norma UNI EN 1303



www.multideAmor




PUERTAS ACORAZADAS DE CHALET **CERRADURA 2 CILINDROS**

**MOTTURA 5200**



- Cerradura de 2 cilindros de perfil europeo
- Cerradura antipalanca
- Cerradura autoblocante ante intento de extracción o rotura del cilindro
- Cerradura de 2 vueltas en cilindro superior
- Cerradura de 2 vueltas en cilindro inferior
- Chapa de manganeso de 2 mm soldada protectora de cerradura
- 10 bulones de 18 mm con el cilindro superior
- 5 bulones de 18 mm con el cilindro inferior
- Recorrido bulones cilindro superior 30 mm
- Recorrido bulones cilindro inferior 30 mm
- El resbalón se bloquea después de dar la primera vuelta, lo que impide que se accione la manilla
- El cilindro superior se bloquea con el accionamiento del cilindro inferior
- Escudos protectores del cilindro DISEC DIAMOND CLS5 antitaladro y anticorte con diamante
- Cerradura certificada según norma UNI ENV 12209

**ACABADOS DEL ESCUDO**

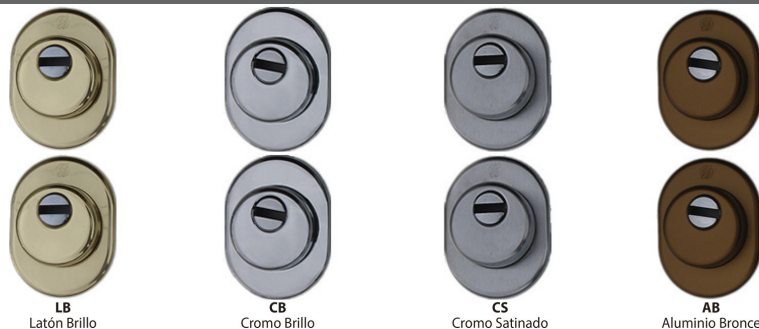

**CILINDRO CHAMPIONS C43PLUS**



1. Llave con perfil patentado MM que garantiza una mayor seguridad contra la duplicación ilícita de la llave.
2. Pernos con perfil moldeado en EJE que en caso de BUMPING o PICKING bloquea de modo irreversible el cilindro impidiendo la apertura.
3. Cuerpo y rotor dotados de dispositivos anti taladro de gran dureza.
4. Pernos y contrapitones con moldeado anti ganzúa en acero templado.
5. Posición de la leva en reposo a 30° lo que obstaculiza el intento de extracción
6. Sistema anti rotura controlada: ante intento intrusión la ranura del cilindro favorece una rotura controlada evitando el acceso a la cerradura. Después de la rotura se puede seguir usando la llave.
7. Resistente al BUMPING Y AL PICKING: son 2 técnicas de intrusión basadas en la manipulación ilícita del cilindro con ganzúa u otras herramientas que intentan descodificar la llave.
8. Resistente al TRACING: el cifrado está protegido contra la técnica de IMPRESIÓN de la llave, en caso de llave falsificada el cilindro se bloquea irreversiblemente impidiendo la apertura.
9. Doble sistema de cifrado mecánico : uno con pernos a muelle y otro combinando perno coaxial gítorio sobre curva desmodrónica.
10. Certificado por el organismo autorizado ICIM según norma UNI EN 1303



multideAmo



PUERTAS ACORAZADAS DE CHALET **SISTEMA DE COLOCACIÓN**

**SISTEMA DE COLOCACIÓN CON PREMARCO DE MADERA**



**SISTEMA DE COLOCACIÓN CON PREMARCO DE HIERRO**





**COLUNGA  
SISTEMAS ACORAZADOS S.L.**

CIF: B-74275553

Polígono Las Vías Nº 27

33199 - Meres - Siero

Asturias - España

Tel: +34 985 793 467

Fax: +34 984 245 557

Web: [www.colunga.info](http://www.colunga.info)

E-mail: [info@colunga.info](mailto:info@colunga.info)

**DISTRIBUIDOR:**

--